

善明工業株式会社

# PFAライニングバルブ・フィッティング

・長期間にわたり使用可能でメンテナンスを省略化

## 特 徴

### ・優れた耐化学薬品性

接液部は全て厚肉のPFA樹脂ライニングで保護し、ほとんどの化学薬品に侵されることがありません。

### ・強固なライニング


3t以上の厚みにて施すライニングは、射出にて成形するためピンホールやクラック・局所的な薄膜部などがなく、流体の透過や剥離・クラッキングなどのトラブルを防止します。

### ・流体汚染を防止

化学的に極めて不活性であるため、有機物の抽出や金属イオンの溶出がありません。

### ・熱衝撃や機械的衝撃への優れた耐性

PFA樹脂は高温域の引張強さ・伸び・曲げ弾性率等で優れた機械的特性を発揮します。

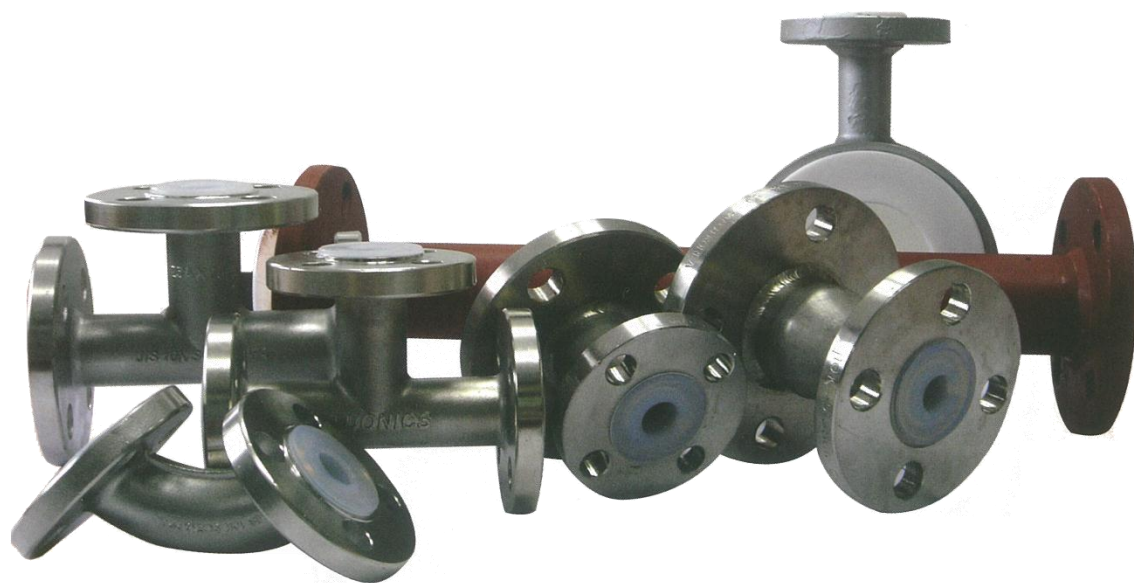

## 概 要

非常に優れた耐熱性・耐化学薬品性を誇るPFAで配管をライニングする事で、さまざまな流体による腐食や、劣化を防止でき、配管ラインを長持ちさせる事が可能です。

絶縁性も高いため、流体が粉体であっても静電気等の影響を受けにくく、ガラスライニングで問題になっていた割れ等の心配もございません。

長期間にわたり優れた性能を発揮し続ける、PFAライニング配管を構築する事でムダな交換や廃棄を減らす事ができます。

## バルブラインナップ

BALL VALVE  
ボールバルブ



DIAPHRAGM VALVE  
ダイヤフラム バルブ



## フィッティングラインナップ



PIPE  
パイプ



90° ELBOW  
90° エルボ



45° ELBOW  
45° エルボ



EQUAL TEE  
同径チーズ



REDUCING TEE  
異径チーズ



INSTRUMENT TEE  
枝付き管



REDUCER  
レデューサ



PFA TUBE  
PFAチューブ

☎ 善明工業株式会社

<http://www.zenmei-kohgyo.co.jp/index.html>

E-mail [info@zenmei-kohgyo.co.jp](mailto:info@zenmei-kohgyo.co.jp)

所在地: 〒590-0831

大阪府堺市堺区出島西町3-20

TEL 072-244-0930 FAX 072-244-3844